



## Možnosti instalace Monitoru

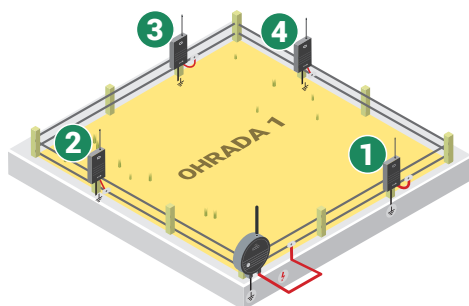

### Standardní instalace

Ohrada rozdělená na úseky.  
Při poklesu napětí na konkrétním monitoru  
lze snadno určit úsek a místo s problémem.


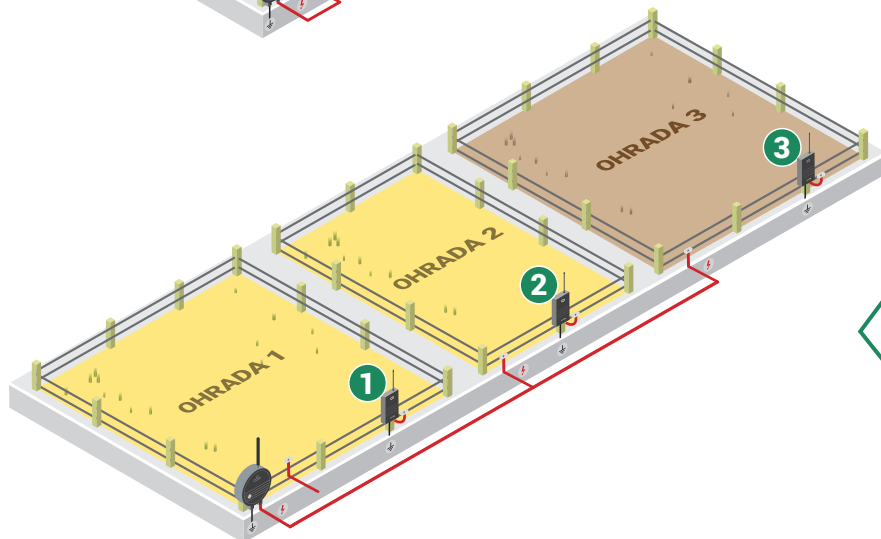


### Na vstupu do ohrady

Instalace pro snadnou identifikaci  
ohrady s nefunkčním ohradníkem.

### Na vstupu do ohrady a na problematických místech

Instalace pro snadnou identifikaci ohrady s  
nefunkčním ohradníkem. Nebo místa, kde může  
častěji docházet k problémům: např. u lesa, u vody,  
v místech s hustější vegetací.

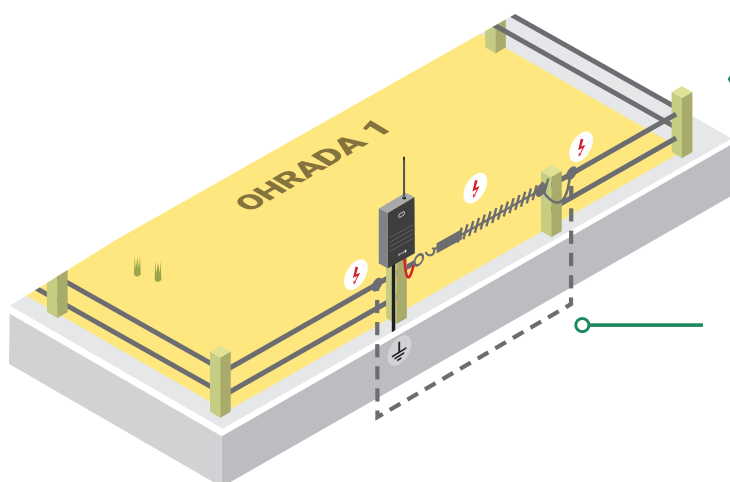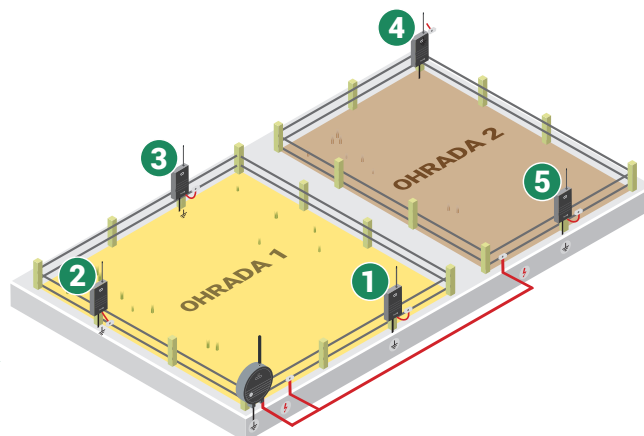

### Kontrolní instalace pro uzavření brány

Monitor lze také instalovat na očko izolátoru  
brány. Pokud dojde k odpojení háku rukojeti  
a očko tak zůstane bez napětí, monitor  
situaci vyhodnotí a pošle alarm do gateway.  
Příklad zapojení brány, viz. nákres.

Propojení vysokonapěťovým  
kabelem.



Monitor umístěte do míst, kde je potřeba hlídat napětí (vstup do ohrady) nebo kde lze předpokládat časté problémy, např. s vegetací, u lesa, u vody či rozpojenou bránu ohrady.

fence  Elektrické ohradníky

[www.fencee.cz](http://www.fencee.cz)